




BY-3500T

MOTORE PËR
PORTA OSE DYER TË
MËDHA
RRËSHQITËSE.

Deri në 3500 kg

CAME 



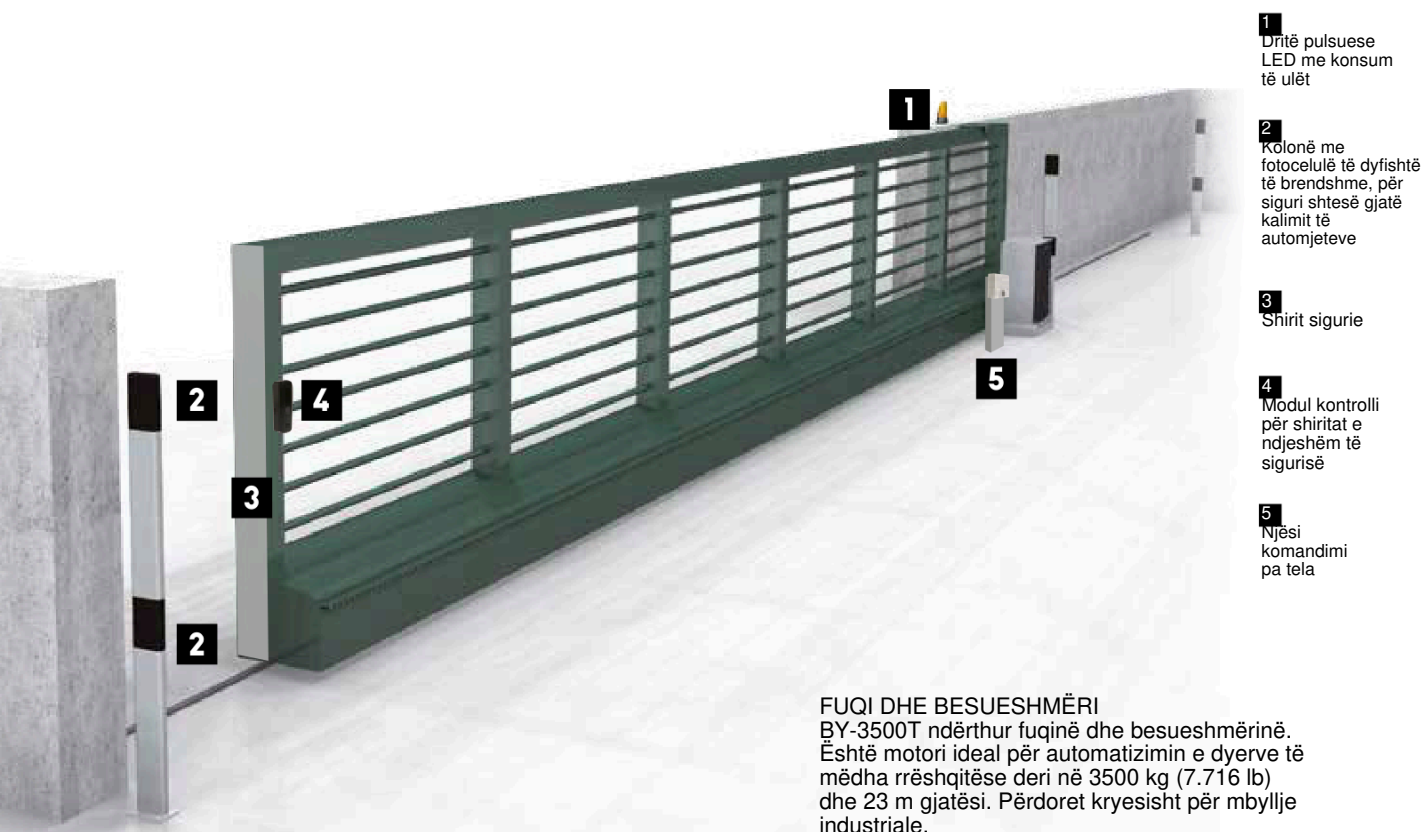

1
Dritë pulsuese
LED me konsum
të ulët

2
Kolonë me
fotocelulë të dyfishtë
të brendshme, për
siguri shtesë gjatë
kalimit të
automjeteve

3
Shirit sigurie

4
Modul kontrolli
për shiritat e
ndjeshëm të
sigurisë

5
Njësi
komandimi
pa tela

FUQI DHE BESUESHMËRI
BY-3500T ndërthur fuqinë dhe besueshmërinë.
Është motori ideal për automatizimin e dyerve të
mëdha rrëshqitëse deri në 3500 kg (7.716 lb)
dhe 23 m gjatësi. Përdoret kryesisht për mbyllje
industriale.



PËRPARËSITË E CAME BY-3500T

- Pajisje sigurie me vetëdiagnostikim.
- Panel komandimi i integruar.
- Motorreduktor në banjë vaji për performancë të jashtëzakonshme.

- Furnizim trefazor 230-400 V AC për performancë maksimale gjatë nisjes.



KONTROLL DHE SIGURI

Përpara hapjes ose mbylljes së portës, elektronika e integruar kontrollon funksionimin e të gjitha pajisjeve të sigurisë të sistemit. Motori parashikon edhe lidhjen e një llambe ndihmëse që ndizet për disa minuta pas çdo komande, duke ndriçuar zonën e kalimit dhe duke rritur sigurinë.

Përparësitë e sistemit trefazor

Forcë shtytëse më e madhe gjatë punës. Elektronika trefazore 230-400 V siguron më shumë shtytje në fazën fillestare, për të përballuar vështirësitë që lidhen me peshën e derës.

Mjedise industriale

Motorreduktori trefazor siguron funksionim edhe në kushtet më të vështira të përdorimit.

ELEKTRONIKË 230-400 V AC

- Hapje e pjesshme e programueshme e kanatit, ideale për hyrje pa derë këmbësorësh.
- Siguri edhe kur porta është e ndalur: çdo komandë anulohet nëse pajisjet e sigurisë zbulojnë pengesë në zonën e lëvizjes.
- Lëvizja e portës mund të ndalet drejtpërdrejt nga telekomanda, për kontroll të plotë në dorën tuaj.

TEKNOLOGJIA BY-3500T



230/400 AC trefazor
Versionet TREFAZORE
230-400 V AC janë ideale për
industri, sepse sigurojnë forcë
më të madhe shtytëse gjatë
nisjes së motorreduktorit.



Zbuloni gamën e plotë të produkteve dhe aksesorëve



Telekomanda
Selektore me TASTIERË
Fotocelula
Selektore me çelës


CAME është kompani prodhuese e automatizimeve për banesa, industri dhe projekte të veçanta teknologjike. Ofron zgjidhje të plota për shtëpinë: nga motorët e portave dhe deryve të garazhit te motorët e grilave dhe tendave, automatizimi i banesës, sistemet kundër vjedhjes dhe videointerfonia. Teknologji dhe besueshmëri për biznesin, me zgjidhje për dyer të mëdha industriale, dyer automatike, barriera rrugore, turniketa, kontroll aksesi dhe parkime.

AUTOMATIZIME CAME DHE KONTROLL AKSESI


Motorë për porta rrëshqitëse



Motorë për porta me kanate

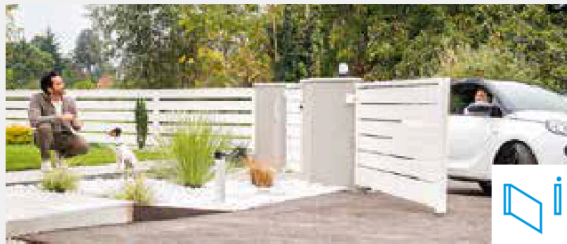

Automatizime për dyer seksionale dhe garazhi
Barriera automatike rrugore

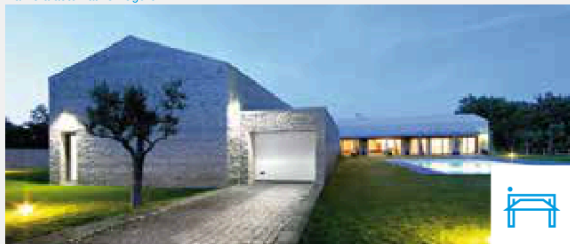

Motorë për dyer industriale




MOTORË PËR GRILA



Turniketa automatike dhe kontroll aksesi



Sisteme automatike parkimi

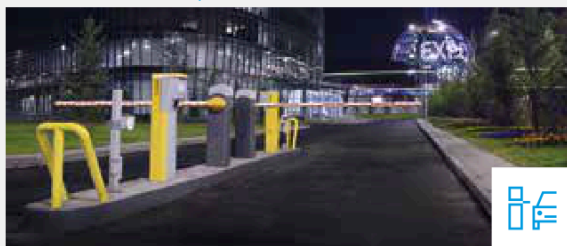

Aksesorë



SISTEME TË PLOTA



ELEKTRONIKË SIPAS NEVOJAVE TUAJA!
BY-3500T ofrohet edhe në versionin e veçantë me motor trefazor 230-400 V AC.
Tabela tregon karakteristikat kryesore të panelit të komandimit të kombinuar me motorreduktorët.

PLLAKA / PANELI I KOMANDIMIT

	ZT6
SIGURIA	
Pajisje sigurie ME VETËDIAGNOSTIKIM	■
PULSIM PARAPRAK gjatë hapjes ose mbylljes	■
RIHAPJE gjatë mbylljes	■
RIMBYLLJE gjatë hapjes	■
NDALIM I PLOTË	■
NDALIM I PJESSHËM	■
ZBULIM PENGESE përpara fotocelulave	■
KOMANDIMI	
HAPJE E PJESSHME e 1 kanati	■
VETËM HAP nga telekomanda dhe/ose butoni	■
Lidhja e butonit VETËM HAP ose VETËM MBYLL	■
HAP-STOP-MBYLL-STOP nga telekomanda dhe/ose butoni	■
HAP-MBYLL-KTHIM DREJTIMI nga telekomanda dhe/ose butoni	■
KOMANDË E MBAJTUR SHTYPUR	■
KARAKTERISTIKAT	
Lidhja e DRITËS PULSUESE	■
Lidhja e LLAMBËS SË CIKLIT	■
Lidhja e LLAMBËS NDIHMËSE	■
Lidhja e antenës	■
Lidhja e TREGUESIT PULSUES TË PORTËS SË HAPUR	■
Lidhja e TREGUESIT TË PORTËS SË MBYLLUR	■
Dalje kontakti për KANALIN E 2-të RADIO	■
VETËMËSIMI i KODIT RADIO të telekomandës	■
KOHA E MBYLLJES AUTOMATIKE e rregullueshme	■



■ 230-400 V AC
TREFAZOR

TEKNOLOGJIA BY-3500T

	
PRODUKTI	
BY-3500T	■
ZT6	■

Tabela më sipër tregon vetëm produktet e lidhura me teknologjitë CAME. Gama e plotë jepet në Katalogun e Përgjithshëm.

PËRMASAT (mm)



KUFIJTË E PËRDORIMIT

MODELET	BY-3500T
Gjatësia maks. e kanatit (m)	23
Pesha maks. e kanatit (kg)	3500
Moduli i pinionit (m)	6

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

MODELET	BY-3500T
Shkalla e mbrojtjes (IP)	54
Furnizimi (V - 50/60 Hz)	230-400 V AC TREFAZOR
Furnizimi i motorit (V)	230-400 V AC TREFAZOR
Rryma e konsumuar (A)	2
Fuqia (W)	750
Shpejtësia e lëvizjes (m/min)	10.5
Cikli i punës (%)	50
Forca shtytëse (N)	3500
Temperatura e punës (°C)	-20 deri +55
Mbrojtja termike e motorit (°C)	150

■ 230-400 V AC TREFAZOR

ZBATIME



MIN. 50 mm
Përpara montimit të motorit rekomandohet ndërtimi i një bazamenti të ngritur prej betoni.



ADI PROFESSIONAL

Rruga Butrinti nr. 9
Kashar, Tiranë

info@adiprofessional.al

BY-3500T

AUTOMATIZIM PËR PORTA RRËSHQITËSE

Porta deri në 3500 kg dhe 23 m
Furnizim trefazor 230-400 V AC
Për përdorim industrial

