



BK

I fortë dhe i besueshëm për
porta rrëshqitëse industriale.





Përshtatshmëri dhe siguri në çdo situatë: BK është zgjidhje për porta të mëdha rrëshqitëse. Lëvizje lineare e njëtrajtshme, në një gamë të plotë për përdorime të ndryshme industriale dhe intensive.



BK KARAKTERISTIKAT KRYESORE

- 5 VERSIONE NË 230 V, për porta rrëshqitëse deri në 2200 kg dhe 20 m gjatësi.
- Ofrohet edhe VERSION TREFAZOR (230-400 V).
- PLLAKË KOMANDIMI me taste dhe ekran për rregullim të lehtë.
- Pajisje sigurie ME VETËDIAGNOSTIKIM.
- I PËRGATITUR PËR TEKNOLOGJINË CAME Connect, për kontroll në distancë dhe administrim të avancuar.
- I PAJISUR ME VEND PËR CAME KEY, për konfigurime dhe rregullime të avancuara nga telefoni ose tableti.
- DEKODIM RADIO ROLLING CODE DHE TWIN për deri në 250 përdorues.
- MODUL MEMORY ROLL për ruajtjen dhe ngarkimin e të dhënave të konfigurimit dhe telekomandave.
- Ofrohet me PINION ME MODUL 4 DHE 6, për qëndrueshmëri dhe lëvizje më të mirë.

PLLAKE ELEKTRONIKE: PROJEKTIM DHE EFIKASITET MË I LARTË

Elektronika e re ZBKN mundëson shumë funksione shtesë, përmes moduleve që futen drejtpërdrejt në pllakat e komandimit.

Projektuar për kushte të vështira

SISTEMI RIO

Teknologjia pa tela është zgjidhja CAME për montimin e të gjitha pajisjeve të komandimit dhe sigurisë me lidhje radio, pa kablo.

LEXUES TRANSPONDER

DHE TASTIERË

lidhen drejtpërdrejt me konektorin R800/R700 të pllakës së komandimit.

MODULI RSE


për funksionim të çiftuar. Mundëson montim dhe konfigurim të lehtë të portave me dy motorë, si sistem "master & slave".

CAKTIMI I DREJTIMIT TË HAPJES

ofrohet si funksion i shpejtë në ekran, pa ndryshuar lidhjet elektrike të motorit.

NUMËRUES MANOVRASH

Për numërim gjithmonë të përditësuar të manovrave, duke lehtësuar mirëmbajtjen e sistemit.

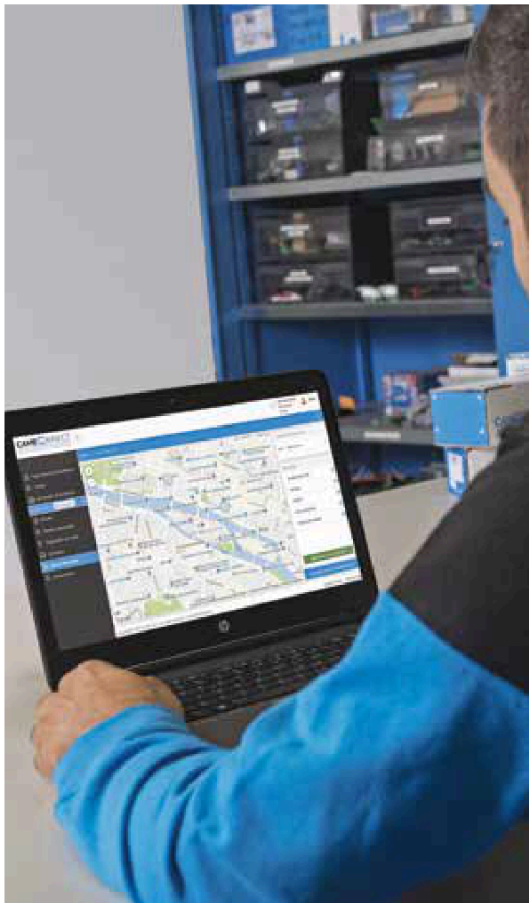

CAMECONNECT

CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

CAME CONNECT është sistemi cloud për administrimin në distancë të automatizimit nga një pajisje celulare ose kompjuter me lidhje interneti.



Përmes një pajisjeje "Gateway" të montuar në sistem, automatizimi lidhet me një rrjet botëror të certifikuar nga CAME, i arritshëm nga një platformë e posaçme për përdoruesit.

CAME KEY, mjeti i punës i gjeneratës së re, ka mbërritur. Nuk keni më nevojë të kaloni kohë të gjunjëzuar në shi duke konfiguruar pllakën e komandimit të automatizimit.

CAME KEY është një ndërfaqe lokale Wi-Fi që komunikon drejtpërdrejt me pllakën e komandimit dhe mundëson konfigurimin nga telefoni ose tableti, pa lidhje interneti.



GAMA E PLOTË



KUFIJTË E PËRDORIMIT

MODELET	801MS-0070	801MS-0080	801MS-0090	801MS-0100	801MS-0120	801MS-0130
Gjatësia maks. e kanatit (m)	20	20	20	20	20	23
Pesha maks. e kanatit (kg)	800	1200	1800	2200	2200	2200

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

MODELET	801MS-0070	801MS-0080	801MS-0090	801MS-0100	801MS-0120	801MS-0130
Shkalla e mbrojtjes (IP)	44	44	44	44	44	44
Furnizimi (V AC - 50/60 Hz)	230	230	23	230	230	230-400 TREFAZOR
Furnizimi i motorit (V AC - 50/60 Hz)	230	230	230	230	230	230-400 TREFAZOR
Rryma e konsumuar (A)	4,5	3,3	4,2	5,1	5,1	1,5
Fuqia (W)	520	380	480	580	580	520
Shpejtësia e lëvizjes (m/min)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Cikle/orë	14	14	14	14	22	14
Forca shtytëse (N)	800	850	1150	1500	1500	1650
Temperatura e punës (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● 230 V AC ● 230-400 V AC TREFAZOR



ADI PROFESSIONAL

Rruga Butrinti nr. 9
Kashar, Tiranë

info@adiprofessional.al

BK

AUTOMATIZIM PËR PORTA RRËSHQITËSE

Porta deri në 2200 kg
Furnizim 230 V / 230-400 V trefazor
Për përdorim industrial

