




GARD PX

**Efikasitet me motor pa furça.
MCBF prej 10.000.000 ciklesh.**



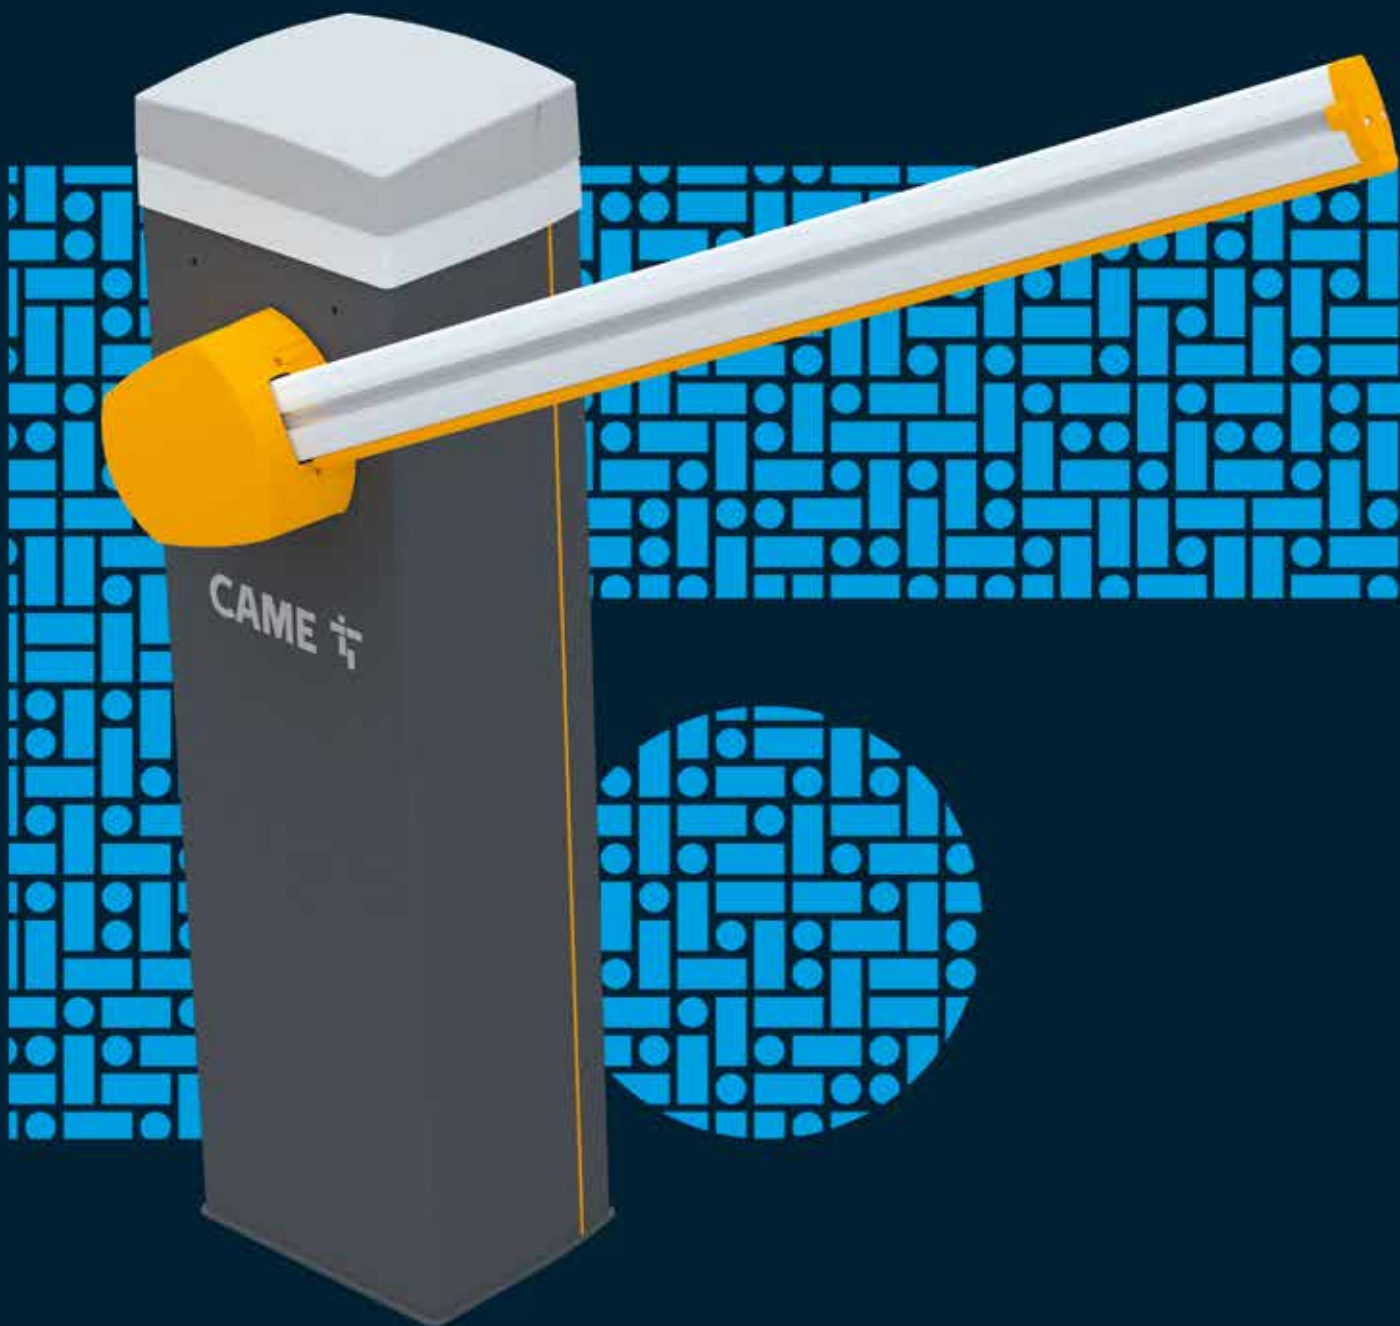

GARD PX është barriera automatike ideale për kalime me trafik intensiv, me kohë hapjeje 1 sekondë dhe MCBF prej 10.000.000 ciklesh.



GARD PX

KARAKTERISTIKAT

- **TESTUAR PËR 10.000.000 CIKLE NË PUNË TË VAZHDUESHME**

Zgjidhja ideale për flukse intensive trafiku dhe integrim me sisteme parkimi.

- **SHPEJTËSI E LARTË**

Hapje dhe mbyllje e shpejtë, me nisje dhe ndalim të saktë.

- **NDRIÇIM LED KUQ/GJELBËR**
Në krah dhe korpus, me funksion semaforik.

- **KRAHË 3 DHE 4 METRA**
Të përgatitur për shirit LED dhe me profil pasiv kundër goditjeve.

- **KRAH I ARTIKULUAR**
Për ambiente me lartësi të kufizuar.



TEKNOLOGJI PA FURÇA



Linja GARD përdor motor DC pa furça për efikasitet maksimal dhe lëvizje të sakta. Kjo sjell:

- Kosto të ulëta mirëmbajtjeje
- Kontroll i çiftit në shpejtësi të ndryshme
- Funksionim i qetë
- Përmasa kompakte
- Shpërndarje më e mirë e nxehtësisë



VEÇORI SHITESË

• SISTEM SHKËPUTJEJE TË KRAHUT

Mekanizmi prej çeliku lejon shkëputjen e krahut në rast goditjeje dhe vendosjen e tij në pozicion të sigurt, duke shmangur kostot e riparimit dhe ndërprerjet e punës.

• DIZAJN MODERN

Materiale cilësore dhe gamë e gjerë aksesorësh.

• 3 HYRJE SIGURIE

Mund të konfigurohen si rezistive direkt në panel, për instalim të lehtë e të shpejtë.

• ZHBLLOKIM MANUAL

Sistem i thjeshtë me çelës.


• NISJE/NDALIM I BUTË

Me sistem efikas zbulimi të pengesave.

• PANEL KONTROLI ZLB30

Me funksione të posaçme inovative.

- Nyja 803XA-0180 për krahun 90 × 35 mm.

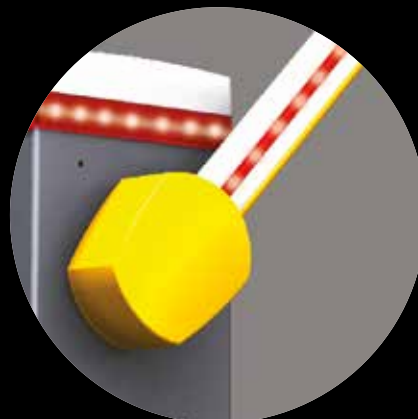

KRAH I ARTIKULUAR

Për ambiente me lartësi të kufizuar dhe pak hapësirë, zgjidhja më e përshtatshme është kompleti i krahut të artikulluar 803XA-0180.



MCBF

10.000.000

PUNË E VAZHDUESHME

- KOHA E HAPJES
1 sekondë për hapje dhe mbyllje,
pritje më e shkurtër dhe kalim i
shpejtë e i rrjedhshëm.
- FURNIZUES IMPULSIV
(100 AC ÷ 240 AC)
Efikasitet maksimal dhe fleksibilitet në
instalim.
- EKRAN GRAFIK
Paneli i kontrollit, i mbrojtur me kapak
ABS, ka ekran grafik dhe 4 butona
komandimi për konfigurim intuitiv.

MCBF - Numri mesatar i cikleve ndërmjet defekteve



PANELI I KONTROLLIT

INTEGRIMI I AKSESORËVE

Paneli ka një portë RS/TCP me protokolli Modbus për integrim me sisteme të palëve të treta, si kontrolli i hyrjeve ose parkimi automatik.

EKRAN GRAFIK

GARD PX ka ekran grafik me menu tekstuale që udhëzon instaluesin përmes një procedure të thjeshtë, në 8 gjuhë.

MONITORIMI I POZICIONIT TË KRAHUT

Firmware-i i panelit menaxhon automatikisht shpejtësinë dhe pozicionin e krahut. Përmes kontakteve të lira në panel, pozicioni i krahut transmetohet në kohë reale te sistemet e kontrollit të hyrjeve ose parkimit.



KONTROLLET E SIGURISË


Paneli ZLB30 ka 3 hyrje sigurie, të konfigurueshme si kontakte N.C. ose rezistive (8k2).

PORTË USB

Paneli ZLB30 ka portë USB për përditësimin e lehtë të sistemit dhe ngarkimin e cilësimeve.



GAMA E PLOTË

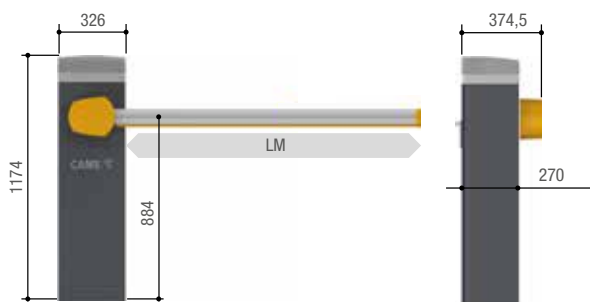

LM = Gjerësia maksimale e lirë e kalimit

KUFIJTË E PËRDORIMIT

MODELET	803BB-0120
Gjerësia maks. e lirë e kalimit (m)	3.8

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

MODELET	803BB-0120
Shkalla e mbrojtjes (IP)	54
Furnizimi (V - 50/60 Hz)	100 ÷ 240 AC
Furnizimi i motorit (V)	36 DC
Fuqia (W)	270
Koha e hapjes në 90° (s)	1 ÷ 2
Cikle/orë	PUNË E VAZHDUESHME
Temperatura e punës (°C)	-20 ÷ +55 (-40 me sistemin ngrohës 803XA-0260)

● 36 V DC



ADI PROFESSIONAL

Rruga Butrinti nr. 9
Kashar, Tiranë

info@adiprofessional.al

GARD PX

BARRIERË AUTOMATIKE

Kalime deri në 3,8 m
Motor 36 V DC pa furça
Punë e vazhdueshme
MCBF: 10.000.000 cikle

