

SISTEME PARKIMI

PKX

Stacion automatik pagesash

Projektuar për të rritur rentabilitetin e parkimeve, stacioni automatik i pagesave PKX është pjesë e platformës së hapur. Komponentët me nevojë të ulëta mirëmbajtjeje dhe gatishmëri të lartë e bëjnë një stacion shumëfunksional, të besueshëm për përdorim me vetëshërbim.

Mundëson çdo lloj pagese dhe shërben si pikë informacioni, asistence, reklamimi dhe shitjeje produktesh e shërbimesh të personalizuar, falë ekranit vertikal 23,8 inç.

Përputhet me versionin më të avancuar të PMS LINCE 7, duke lejuar konfigurimin e të gjitha mënyrave të pagesës: nga bileta fizike te pagesa pa biletë, sipas targës, në stacionin automatik të pagesave (biletë virtuale).



ASISTENCË ME VIDEO

Komunikim i lehtë me përdoruesin



EKRAN ME PREKJE 23,8 INÇ

Format vertikal

23.8"

PRINTER TERMIK

Gatishmëri maksimale për lëshimin e produkteve dhe/ose faturave



ASISTENCË NË DISTANCË

Mbikëqyrje me kosto të ulët



MIRËMBAJTJE E ULËT

Punë e vazhdueshme



STACION SHUMËFUNKSIONAL

Gati për përdorime të ndryshme



NGJYRAT STANDARDE

5368A0837

RAL 9005

Ofrohet në një gamë të gjerë ngjyrash, të personalizueshme për çdo klient sipas paletës RAL.

CAME PARKARE

TË DHËNAT TEKNIKE

Temperatura e punës (°C)	0 ÷ 50 (1)
Temperatura e punës me ngrohës (°C)	-20 ÷ 50
Furnizimi (VAC)	100 ÷ 120 / 200 ÷ 240
Frekuenca hyrëse (Hz)	50 / 60
Konsumi maksimal (W)	360 (fuqia tipike: 100)
Konsumi maks. me ngrohës, brenda (W)	610
Konsumi maks. me ngrohës, jashtë (W)	910
Përmasat (Lartësi × Gjerësi × Thellësi) (mm)	1485 × 740 × 500 (2)
Temperatura e magazinimit (°C)	0 ÷ 40
Jetëgjatësia mesatare në magazinim (vite)	7

(1) Temperatura e punës me UPS është 40°C. UPS është komponent opsional.

(2) Lartësia minimale. Konsultoni lartësitë e disponueshme (1485 - 1685 mm).

KARAKTERISTIKAT

Disa nga komponentët/pajisjet mund të jenë opsionale.

NDËRFAQJA E PËRDORUESIT

- Ekran me prekje 23,8 inç, në format vertikal.
- Funksionim në 4 gjuhë, të përcaktuara nga klienti.
- Interfon IP me protokoll SIP për komunikim me zyrën qendrore.
- Modalitetet fjetjeje për konsum të ulët energjie.
- Kamerë për fytyrën me vonesë të ulët, e integruar me interfonin.
- Ekran i jashtëm me ndriçim të lartë (opsional).

KOMPONENTËT


- Kompjuter i integruar me arkitekturë x86 dhe ruajtje SSD.
- Sistem i brendshëm ventilimi.
- Sistem ngrohjeje.
- Lexues kartash RFID pa kontakt për abonentët dhe lexues QR i integruar për kode në bileta, letër të shtypur dhe pajisje celulare (telefona inteligjente, tableta etj.).
- Printer termik faturash dhe/ose lëshues biletash.
- Furnizues pa ndërprerje (UPS), që mundëson përfundimin e veprimeve në proces kur ndërpritet energjia.

FINITURA E JASHTME DHE SIGURIA

- Korpus prej llamarine çeliku AP02, 2 mm, me veshje kundër korrozionit dhe bojë pluhur me rrëshira poliesteri, pa TGIC.
- Derë e përparme me bravë sigurie dhe disa pika kyçjeje.
- Mikrosensorë për hapjen e derës, bravën dhe heqjen e kasetës së monedhave, rezervuarëve të monedhave dhe kasetës së kartëmonedhave.

MODULET E PAGESËS

- Lexues EMV për karta krediti me çip dhe pagesa pa kontakt (NFC). Tastiera për kodin PIN është opsionale. Pyesni për miratimin dhe disponueshmërinë në shtete të ndryshme.
- Lexues kartëmonedhash: njeh 64 kartëmonedha të ndryshme nga 4 anët dhe ka funksion mbajtjeje të përkohshme. Kasetë për 300 kartëmonedha (opsionale).
- Pranues kartëmonedhash me sistem riciklimi (opsional). Mban përkohësisht disa kartëmonedha dhe riciklon 2 prerje, deri në 30 kartëmonedha për secilin rezervuar. Një hapje e vetme.
- Modul monedhash me kthim kusuri: pranon deri në 16 prerje monedhash dhe kthen automatikisht 4 vlera të ndryshme.
- 3 rezervuarë monedhash me rimbushje automatike, me kapacitet 750 monedha secili.
- 1 rezervuar me mbushje manuale (opsional), i konfigurueshëm për 750 ose 1500 monedha.

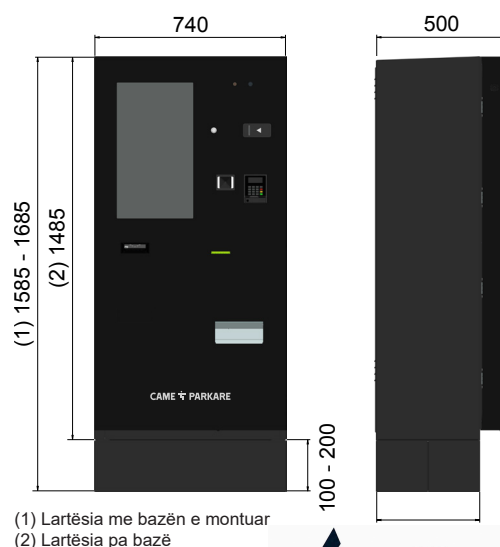

(1) Lartësia me bazën e montuar
(2) Lartësia pa bazë