


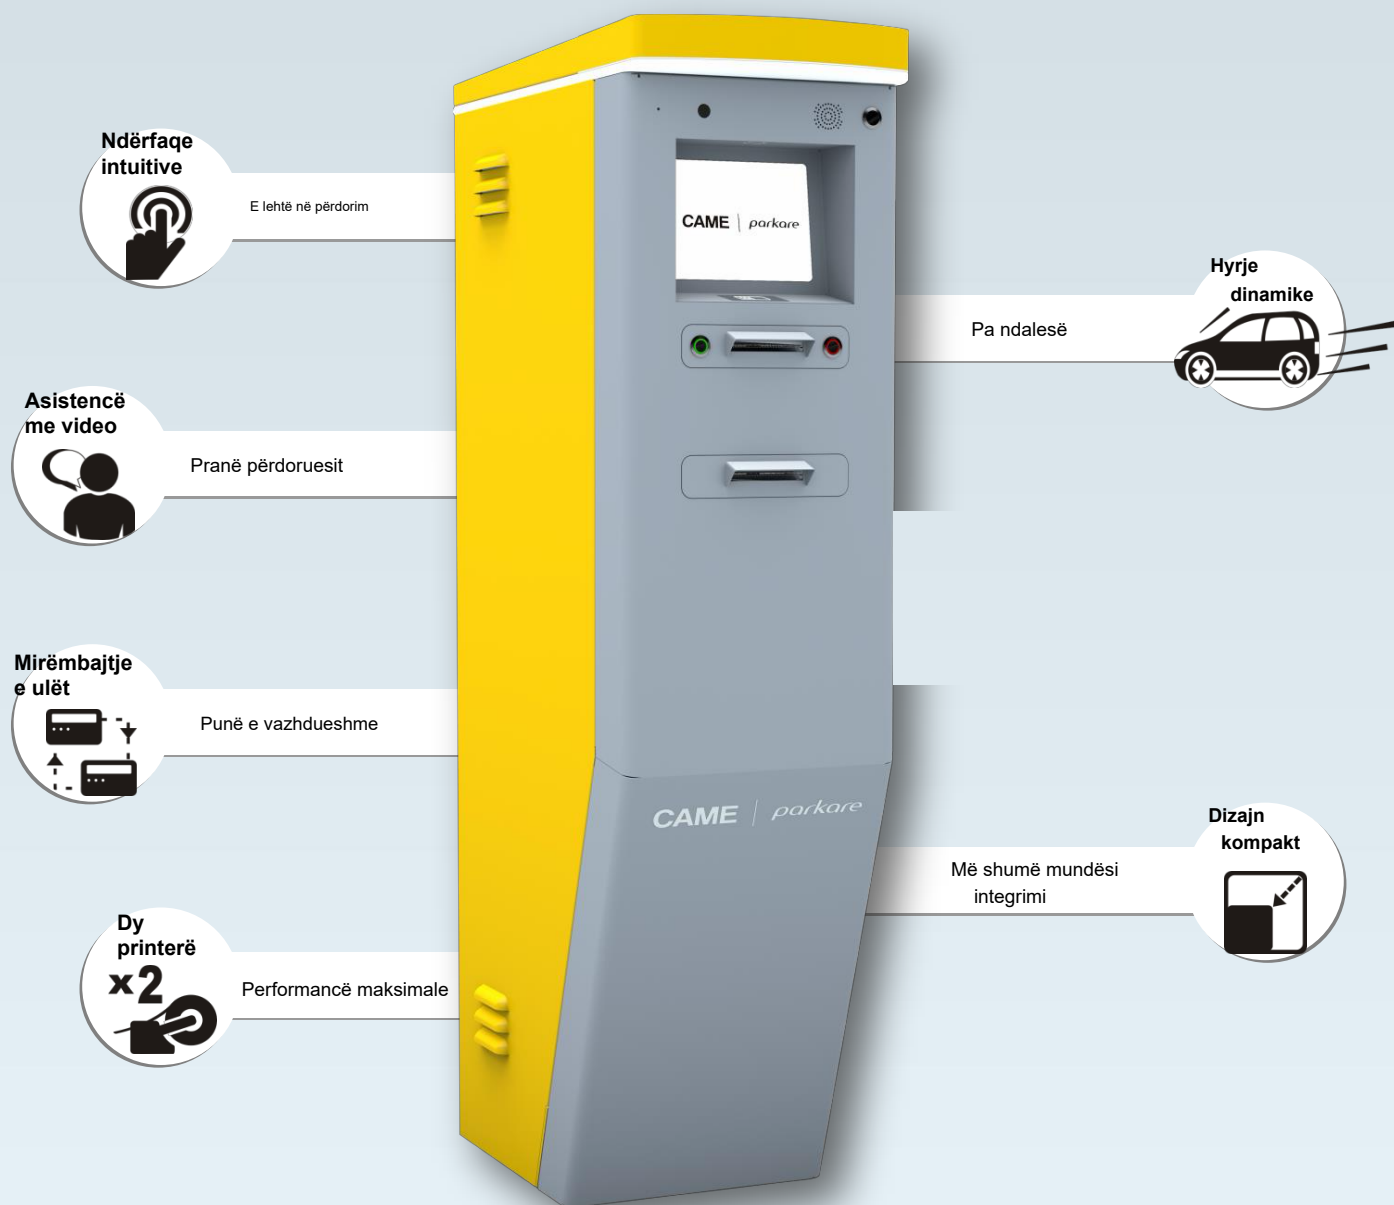

Terminali i hyrjes PKE Slim dallohet për dizajnin kompakt, duke përmbledhur funksionalitetin e plotë të teknologjisë QR në sa më pak hapësirë, me një ndërfaqe tërheqëse dhe intuitive për përdoruesin.

TË DHËNAT E INSTALIMIT

Temperatura e punës:	-20°C deri 55°C me ngrohës; 0°C deri 55°C pa ngrohës.
Furnizimi:	100-120 / 220-240 VAC. 50-60 Hz.
Konsumi:	120 W (270 W me ngrohës).
Përmasat:	1242 × 310 × 530 mm (lartësi × gjerësi × thellësi).

KONFIGURIMI STANDARD

NDËRFAQJA E PËRDORUESIT

- Ekran TFT 7 inç, pa prekje, dhe butona të ndriçuar ose jo për bileta dhe TAG (p.sh. ViaVerde, Via-T etj.).
- Funksionim në 2 gjuhë, të përcaktuara nga klienti.
- Interfon IP me protokoll SIP për komunikim me zyrën qendrore.

KOMPONENTËT

- Kompjuter i integruar me arkitekturë x86 dhe ruajtje SSD.

PJESA E JASHTME DHE SIGURIA

- Korpus çeliku inoks AISI 430, 2 mm, i lyer.
- Derë anësore me mekanizëm kyçjeje.
- Sensor hapjeje/mbylljeje në të dyja dyert.
- Ndriçim i jashtëm (përpara) dhe i brendshëm.
- Dy lartësi: për automjete ose autobusë-kamionë.
- E verdhë sinjalizuese dhe alumin i bardhë (RAL 1003/9006), ose gri e errët dhe alumin i bardhë (5368A0837/RAL 9006).

KOMUNIKIMI

- Komunikim përmes rrjetit Ethernet (TCP/IP).
- Kontroll i barrierës përmes GPIO ose, opsionalisht, Ethernet.

CERTIFIKIMET

Direktiva 2004/108/CE, Direktiva 2006/95/CE, UNE-EN 61000-6-3, UNE-EN 61000-6-1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1, UNE-EN 60950-1.

SHKALLA E MBROJTJES

- UNE-EN 20324 (EN 60529): shkalla e mbrojtjes së korpusit IP54.
- UNE-EN 50102: mbrojtja e korpusit nga goditjet e jashtme IK10.

OPSIONET

NDËRFAQJA E PËRDORUESIT

- Kamerë për fytyrën me vonesë të ulët, e integrueshme me interfonin.
- Ndriçim LED / sinjalizim i gjendjes së terminalit.
- Ekran me prekje TFT 7 inç.

KOMPONENTËT

- Lexues barkodesh 1D/2D (QR) për bileta, letër të shtypur dhe pajisje celulare (telefona inteligjentë, tableta etj.).
- Lexues kartash pa kontakt (ISO 14443, ISO 18092, ISO 7816).
- Printer termik për bileta të humbura dhe produkte me barkod 1D/2D (QR), me mekanizëm nxjerrjeje dhe letër 105 µm.
- Printer i dytë termik 1D/2D (QR), që aktivizohet kur të parit i mbarojnë biletat.
- Kuti grumbullimi për biletat QR.
- Sistem i brendshëm ngrohjeje dhe ventilimi.

