

Talos M30



Shtyllë automatike hidraulike që futet plotësisht në tokë.

Projektimi - sipas standardeve ASTM/PAS 68, me përbërës strukturorë të veçantë në kutinë e themelit. Për përdorim intensiv dhe mbrojtjen e hyrjeve të automjeteve në objekte të ndjeshme, si baza ushtarake, ambasada, banka dhe institucione ministrore. Funkionim i shpejtë dhe i qetë - njësia hidraulike ndodhet në pjesën e sipërme të kutisë. Dritat LED e bëjnë shtyllën të dukshme. Diametri 275 mm, trashësia 12 mm, lartësia 800 mm dhe gjatësia udhëzuese brenda kutisë 400 mm (HRC). Personalizim sipas kërkesës në çdo ngjyrë RAL, me pluhur poliesteri. Mbrojtëse gome në kokën e shtyllës. Cilësia e materialeve - struktura është e galvanizuar elektrolitikiht, ndërsa kutia e themelit është e galvanizuar në të nxehtë. Kutia e bashkimit dhe konektori kanë mbrojtje IP 66. Temperatura e punës -40 °C +80 °C. Konfigurime opsionale - ofrohet gamë e gjerë aksesorësh komandimi dhe sigurie.


Programatori elektronik ELPRO S40 mund të komandojë deri në 4 shtylla njëkohësisht.




TË DHËNA TEKNIKE

Diametri i shtyllës	Ø 275 mm
Trashësia e shtyllës	12 mm
Lartësia e shtyllës	800 mm
Materiali i shtyllës	Çelik S355J
Përfundimi i shtyllës	RAL 7016 lyerje me pluhur poliesteri
Kutia e themelit	e galvanizuar në të nxehtë
Koha e ngritjes [shpejtësia]	~4.50 s [18 cm/s]
Koha e uljes [shpejtësia]	~3.42 s [23 cm/s]
Temperatura e punës	-20 °C +80 °C (-40 °C +80 °C me ngrohës)
Lloji i vajit	Vaj hidraulik
Furnizimi elektrik	230V AC- 50 Hz
Fuqia e konsumuar	1,100 W
Rryma e konsumuar	1,8 A
Shkalla e mbrojtjes e njësishë hidraulike	IP 67
Shpeshtësia e përdorimit	Përdorim intensiv
Rezistenca ndaj goditjes	150,000 J
Rezistenca ndaj përplasjes	700,000 J
Ngarkesa statike maksimale	20,000 kg

PËRMASAT E PËRGJITHSHME (mm)

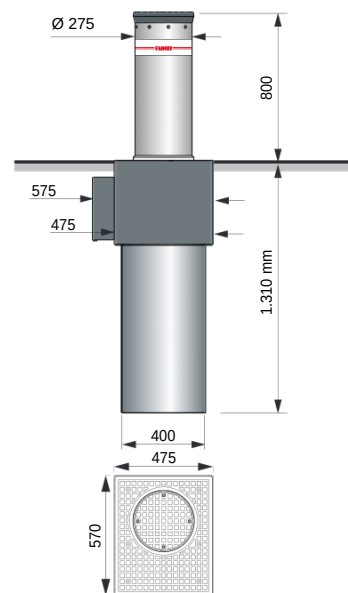

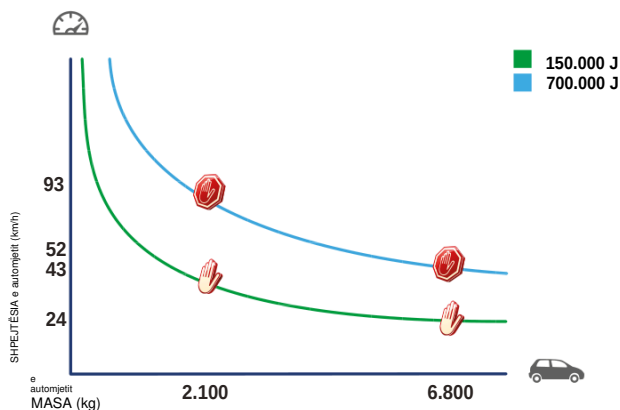

Faktorë si shkalla e ngjeshjes, koeficienti i përshkueshmërisë së tokës dhe lloji i betonit mund t'i ulin ndjeshëm vlerat e treguara në grafik.

Kodi i produktit	Specifikimet				Peshat e shtyllës (kg)	Ngritja (s) Shpejtësia [cm/s]	Ulja (s) Shpejtësia [cm/s]	Çmimi £ (pa TVSH)
	Lartësia (mm)	Trashësia (mm)	Udhëzimi (mm)	Përfundimi i shtyllës				
F/9682L	800	12	400	RAL 7016 gri antracit	291	(~4.50) [18]	(~3.42) [23]	£7153.00

SHËNIM: çdo produkt përfshin kuti të galvanizuar në të nxehtë.

SHËNIM: çdo produkt përfshin:

Shtyllë çeliku S355J, të trajtuar me kataforezë dhe të lyer me pluhur, me 9 LED, shirit reflektues të miratuar dhe mbrojtëse gome në kokë. Njësia hidraulike (furnizim 230 V AC - 50 Hz) ndodhet në pjesën e sipërme të kutisë në tokë.

Fundore magnetike për pozicionet e ulur dhe të ngritur. Kutit bashkimi me konektor IP 66 (kabloja e furnizimit elektrik blihet veçmas).

AKSESORË TË POSAÇËM

Kodi i artikullit	Përshkrimi	Çmimi £ (pa TVSH)
F/7278L	Elpro S20, pllakë komandimi njëfazore për deri në 2 shtylla	£344.00
F/7280L	Elpro S40, pllakë komandimi njëfazore për deri në 4 shtylla	£499.00



SHËNIM: për informacion të plotë mbi njësitet e komandimit, shihni dokumentacionin përkatës.