

**FADINI**<sup>®</sup>  
the gate opener

# TALOS



Meccanica FADINI s.n.c. ka 25 vjet përvojë në sektorin e shtyllave automatike hidraulike. Kjo përvojë ka mundësuar prezantimin e gamës së re revolucionare TALOS: projektuar dhe prodhuar për të përmbushur kërkesat për përdorim praktik dhe siguri në mbrojtjen e çdo hyrjeje për automjete në zona banimi, tregtare apo publike. Modeli TALOS M50 ofron mbrojtje kundër sulmeve terroriste, sipas specifikimeve ASTM/PAS 68.

Meccanica FADINI s.n.c. ka 25 vjet përvojë në sektorin e shtyllave automatike hidraulike. Kjo përvojë ka mundësuar prezantimin e gamës së re revolucionare TALOS: projektuar dhe prodhuar për të përmbushur kërkesat për përdorim praktik dhe siguri në mbrojtjen e çdo hyrjeje për automjete në zona banimi, tregtare apo publike. Modeli TALOS M50 ofron mbrojtje kundër sulmeve terroriste, sipas specifikimeve ASTM/PAS 68.

Meccanica FADINI s.n.c. ka 25 vjet përvojë në sektorin e shtyllave automatike hidraulike. Kjo përvojë ka mundësuar prezantimin e gamës së re revolucionare TALOS: projektuar dhe prodhuar për të përmbushur kërkesat për përdorim praktik dhe siguri në mbrojtjen e çdo hyrjeje për automjete në zona banimi, tregtare apo publike. Modeli TALOS M50 ofron mbrojtje kundër sulmeve terroriste, sipas specifikimeve ASTM/PAS 68.

#### Praktike

Zgjidhje të reja teknike novatore i bëjnë shtyllat TALOS unike. Ato janë projektuar për të përgjysmuar kohën dhe, rrjedhimisht, kostot e montimit dhe mirëmbajtjes.

#### Praktike

Zgjidhje të reja teknike novatore i bëjnë shtyllat TALOS unike. Ato janë projektuar për të përgjysmuar kohën dhe, rrjedhimisht, kostot e montimit dhe mirëmbajtjes.

#### Praktike

Zgjidhje të reja teknike novatore i bëjnë shtyllat TALOS unike. Ato janë projektuar për të përgjysmuar kohën dhe, rrjedhimisht, kostot e montimit dhe mirëmbajtjes.

Koka e shtyllës ka një mbrojtëse gome për të mbrojtur këmbësorët nga përplasjet aksidentale. Sipërfaqja e shtyllës mbrohet nga gërvishtjet falë projektimit me dy diametra të ndryshëm për kapakun (kokën) dhe cilindrin.

Koka e shtyllës ka një mbrojtëse gome për të mbrojtur këmbësorët nga përplasjet aksidentale. Sipërfaqja e shtyllës mbrohet nga gërvishtjet falë projektimit me dy diametra të ndryshëm për kapakun (kokën) dhe cilindrin.

Koka e shtyllës ka një mbrojtëse gome për të mbrojtur këmbësorët nga përplasjet aksidentale. Sipërfaqja e shtyllës mbrohet nga gërvishtjet falë projektimit me dy diametra të ndryshëm për kapakun (kokën) dhe cilindrin.



Kutia e themelit është plotësisht e galvanizuar në të nxehtë, ndërsa struktura e brendshme është e galvanizuar elektrolitikiht. Pistoni hidraulik me veprim të dyfishtë ndodhet brenda shtyllës. Në versionin HRC (High Resistance Cylinder), shtylla e ngritur ka një gjatësi udhëzuese prej 40 cm brenda kutisë, kundrejt 20 cm të versionit standard. Kjo siguron rezistencë më të lartë ndaj goditjes dhe përplasjes. Zëvendësimi i shtyllës pas goditjes është shumë i shpejtë: mjafton të zhvidhosen 5 vida, një veprim që zgjat maksimumi 3 minuta.

Kutia e themelit është plotësisht e galvanizuar në të nxehtë, ndërsa struktura e brendshme është e galvanizuar elektrolitikiht. Pistoni hidraulik me veprim të dyfishtë ndodhet brenda shtyllës. Në versionin HRC (High Resistance Cylinder), shtylla e ngritur ka një gjatësi udhëzuese prej 40 cm brenda kutisë, kundrejt 20 cm të versionit standard. Kjo siguron rezistencë më të lartë ndaj goditjes dhe përplasjes. Zëvendësimi i shtyllës pas goditjes është shumë i shpejtë: mjafton të zhvidhosen 5 vida, një veprim që zgjat maksimumi 3 minuta.

Kutia e themelit është plotësisht e galvanizuar në të nxehtë, ndërsa struktura e brendshme është e galvanizuar elektrolitikiht. Pistoni hidraulik me veprim të dyfishtë ndodhet brenda shtyllës. Në versionin HRC (High Resistance Cylinder), shtylla e ngritur ka një gjatësi udhëzuese prej 40 cm brenda kutisë, kundrejt 20 cm të versionit standard. Kjo siguron rezistencë më të lartë ndaj goditjes dhe përplasjes. Zëvendësimi i shtyllës pas goditjes është shumë i shpejtë: mjafton të zhvidhosen 5 vida, një veprim që zgjat maksimumi 3 minuta.



#### Rezistenca ndaj goditjes Rezistenca ndaj goditjes

Pas goditjes nga një automjet, shtylla pëson dëmtime që nuk cenojnë funksionimin e saj. Megjithatë, rekomandohet gjithmonë kontroll i përgjithshëm i gjendjes së instalimit.

Pas goditjes nga një automjet, shtylla pëson dëmtime që nuk cenojnë funksionimin e saj. Megjithatë, rekomandohet gjithmonë kontroll i përgjithshëm i gjendjes së instalimit.

Pas goditjes nga një automjet, shtylla pëson dëmtime që nuk cenojnë funksionimin e saj. Megjithatë, rekomandohet gjithmonë kontroll i përgjithshëm i gjendjes së instalimit.



#### Rezistenca ndaj përplasjes Rezistenca ndaj përplasjes

Pas goditjes nga një automjet, shtylla pëson dëmtime që cenojnë ndjeshëm funksionimin e saj. Në çdo rast, automjeti nuk arrin ta kalojë shtyllën. Nevojitet ndërhyrje për rikthimin e instalimit në gjendje pune.

Pas goditjes nga një automjet, shtylla pëson dëmtime që cenojnë ndjeshëm funksionimin e saj. Në çdo rast, automjeti nuk arrin ta kalojë shtyllën. Nevojitet ndërhyrje për rikthimin e instalimit në gjendje pune.

Pas goditjes nga një automjet, shtylla pëson dëmtime që cenojnë ndjeshëm funksionimin e saj. Në çdo rast, automjeti nuk arrin ta kalojë shtyllën. Nevojitet ndërhyrje për rikthimin e instalimit në gjendje pune.

# TALOS

Gamë e plotë

Gamë e plotë

Gamë e plotë

• H 500 / 600 / 700 / 800 mm

• Ø 275 mm

• Trashësia • Trashësia

• Trashësia 4 / 12 mm

• AISI 304 / AISI 316 çelik inox (4 mm)  
S235J (4 mm) - S355J (12/20 mm)

• LEDs

• Shirit reflektues i miratuar

• Shirit reflektues i miratuar

• Shirit reflektues i miratuar



Njësia hidraulike është zhvilluar duke pasur si objektiva kryesore besueshmërinë dhe lehtësinë e përdorimit të shtyllave. Ndodhet në pjesën e sipërme të kutisë së themelit, për qasje, inspektim dhe mirëmbajtje të shpejtë. Shkalla e mbrojtjes IP 67 / 230 Vac.

Shtylla ka dy fundore magnetike: një për pozicionin e ngritur dhe një për pozicionin e ulur.

Të gjitha lidhjet e brendshme elektrike kryhen në fabrikë, brenda një kutie bashkimi hermetike me konektor IP 66 me shkëputje të shpejtë. Falë kësaj zgjidhjeje, mjafton të kalohet një kablo e vetme për lidhjen e plotë të shtyllës.

Për mirëmbajtje ose heqjen e shtyllës, mjafton të shkëputet konektori për ta liruar nga kabloja e furnizimit. Programatori elektronik ELPRO S40 kontrollon deri në 4 shtylla bllokuese.

Njësia hidraulike është zhvilluar duke pasur si objektiva kryesore besueshmërinë dhe lehtësinë e përdorimit të shtyllave. Ndodhet në pjesën e sipërme të kutisë së themelit, për qasje, inspektim dhe mirëmbajtje të shpejtë. Shkalla e mbrojtjes IP 67 / 230 Vac.

Shtylla ka dy fundore magnetike: një për pozicionin e ngritur dhe një për pozicionin e ulur.

Të gjitha lidhjet e brendshme elektrike kryhen në fabrikë, brenda një kutie bashkimi hermetike me konektor IP 66 me shkëputje të shpejtë. Falë kësaj zgjidhjeje, mjafton të kalohet një kablo e vetme për lidhjen e plotë të shtyllës.

Për mirëmbajtje ose heqjen e shtyllës, mjafton të shkëputet konektori për ta liruar nga kabloja e furnizimit. Programatori elektronik ELPRO S40 kontrollon deri në 4 shtylla bllokuese.

Njësia hidraulike është zhvilluar duke pasur si objektiva kryesore besueshmërinë dhe lehtësinë e përdorimit të shtyllave. Ndodhet në pjesën e sipërme të kutisë së themelit, për qasje, inspektim dhe mirëmbajtje të shpejtë. Shkalla e mbrojtjes IP 67 / 230 Vac.

Shtylla ka dy fundore magnetike: një për pozicionin e ngritur dhe një për pozicionin e ulur.

Të gjitha lidhjet e brendshme elektrike kryhen në fabrikë, brenda një kutie bashkimi hermetike me konektor IP 66 me shkëputje të shpejtë. Falë kësaj zgjidhjeje, mjafton të kalohet një kablo e vetme për lidhjen e plotë të shtyllës.

Për mirëmbajtje ose heqjen e shtyllës, mjafton të shkëputet konektori për ta liruar nga kabloja e furnizimit. Programatori elektronik ELPRO S40 kontrollon deri në 4 shtylla bllokuese.

#### Gamë e gjerë aksesorësh komandimi dhe sigurie:

- Elektrovalvulë 24 Vdc: mundëson uljen e shtyllës kur ndërpritet furnizimi me energji elektrike.
- Detektor pranie (presostat): një pengesë mbi shtyllë nuk e lejon të ngrihet; nëse shtylla është duke u ngritur, ajo ulet plotësisht në nivelin e dyshemesë.
- Sinjalizues akustik: pajisje sinjalizimi zanor me ndërprerje.
- Ngrohës 24 Vdc për përdorim të shtyllës në temperatura shumë të ulëta, deri në -40 °C.
- Çelës i posaçëm i përfshirë për uljen manuale të shtyllës.

#### Gamë e gjerë aksesorësh komandimi dhe sigurie:


- Elektrovalvulë 24 Vdc: mundëson uljen e shtyllës kur ndërpritet furnizimi me energji elektrike.
- Detektor pranie (presostat): një pengesë mbi shtyllë nuk e lejon të ngrihet; nëse shtylla është duke u ngritur, ajo ulet plotësisht në nivelin e dyshemesë.
- Sinjalizues akustik: pajisje sinjalizimi zanor me ndërprerje.
- Ngrohës 24 Vdc për përdorim të shtyllës në temperatura shumë të ulëta, deri në -40 °C.
- Çelës i posaçëm i përfshirë për uljen manuale të shtyllës.

#### Gamë e gjerë aksesorësh komandimi dhe sigurie:


- Elektrovalvulë 24 Vdc: mundëson uljen e shtyllës kur ndërpritet furnizimi me energji elektrike.
- Detektor pranie (presostat): një pengesë mbi shtyllë nuk e lejon të ngrihet; nëse shtylla është duke u ngritur, ajo ulet plotësisht në nivelin e dyshemesë.
- Sinjalizues akustik: pajisje sinjalizimi zanor me ndërprerje.
- Ngrohës 24 Vdc për përdorim të shtyllës në temperatura shumë të ulëta, deri në -40 °C.
- Çelës i posaçëm i përfshirë për uljen manuale të shtyllës.



12 mm / HRC

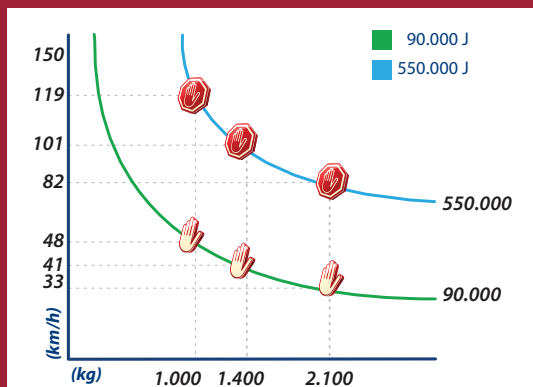

4 mm / HRC

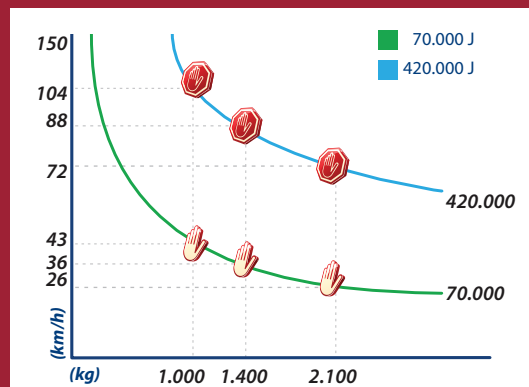

# TALOS M50



CERTIFIKIMI:  
ASTM F2656-15 C750  
(standard edhe më i rëndë se M50, ish K12)



CERTIFIKIMI: PAS 68:2013 V/7500 (N3)/80  
CERTIFIKIMI: IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C]/80



- ▼ Shtyllë sigurie hidraulike që futet në tokë, e përshtatshme për përdorim intensiv dhe mbrojtjen e objekteve të ndjeshme e zonave që kërkojnë siguri të lartë dhe mbrojtje perimetrale kundër sulmeve terroriste. Një TALOS M50 i vetëm kaloi me sukses provën e përplasjes me një kamion 7,5 t me shpejtësi 80 km/h, duke mbetur plotësisht i paprekur dhe funksional. Meccanica Fadini s.n.c. është prodhuesi i parë që ka marrë për TALOS M50 të gjitha certifikimet kryesore ndërkombëtare të përditësuara:
- ASTM F2656-15 C750 (kusht më i rëndë se M50, ish K12)
  - PAS 68:2013 V/7500 (N3)/80
  - IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C]/80

- ▼ Shtyllë sigurie hidraulike që futet në tokë, e përshtatshme për përdorim intensiv dhe mbrojtjen e objekteve të ndjeshme e zonave që kërkojnë siguri të lartë dhe mbrojtje perimetrale kundër sulmeve terroriste. Një TALOS M50 i vetëm kaloi me sukses provën e përplasjes me një kamion 7,5 t me shpejtësi 80 km/h, duke mbetur plotësisht i paprekur dhe funksional. Meccanica Fadini s.n.c. është prodhuesi i parë që ka marrë për TALOS M50 të gjitha certifikimet kryesore ndërkombëtare të përditësuara:
- ASTM F2656-15 C750 (kusht më i rëndë se M50, ish K12)
  - PAS 68:2013 V/7500 (N3)/80
  - IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C]/80

- ▼ Shtyllë sigurie hidraulike që futet në tokë, e përshtatshme për përdorim intensiv dhe mbrojtjen e objekteve të ndjeshme e zonave që kërkojnë siguri të lartë dhe mbrojtje perimetrale kundër sulmeve terroriste. Një TALOS M50 i vetëm kaloi me sukses provën e përplasjes me një kamion 7,5 t me shpejtësi 80 km/h, duke mbetur plotësisht i paprekur dhe funksional. Meccanica Fadini s.n.c. është prodhuesi i parë që ka marrë për TALOS M50 të gjitha certifikimet kryesore ndërkombëtare të përditësuara:
- ASTM F2656-15 C750 (kusht më i rëndë se M50, ish K12)
  - PAS 68:2013 V/7500 (N3)/80
  - IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C]/80

Në pjesën e sipërme të kutisë së themelit ndodhet njësia hidraulike, e përbërë nga dy pompa. Bllokimi hidraulik e mban shtyllën gjithmonë të ngritur, edhe në mungesë të energjisë elektrike. Shtylla ka dy fundore magnetike, një për pozicionin e ngritur dhe një për atë të ulur, drita LED, shirit reflektues të miratuar dhe konektor me shkëputje të shpejtë (IP 66) për kabllon e furnizimit. ELPRO S50 është programatori elektronik i posaçëm për shtyllën TALOS M50. Ofrohet edhe modeli fiks TALOS M50.

Në pjesën e sipërme të kutisë së themelit ndodhet njësia hidraulike, e përbërë nga dy pompa. Bllokimi hidraulik e mban shtyllën gjithmonë të ngritur, edhe në mungesë të energjisë elektrike. Shtylla ka dy fundore magnetike, një për pozicionin e ngritur dhe një për atë të ulur, drita LED, shirit reflektues të miratuar dhe konektor me shkëputje të shpejtë (IP 66) për kabllon e furnizimit. ELPRO S50 është programatori elektronik i posaçëm për shtyllën TALOS M50. Ofrohet edhe modeli fiks TALOS M50.

Në pjesën e sipërme të kutisë së themelit ndodhet njësia hidraulike, e përbërë nga dy pompa. Bllokimi hidraulik e mban shtyllën gjithmonë të ngritur, edhe në mungesë të energjisë elektrike. Shtylla ka dy fundore magnetike, një për pozicionin e ngritur dhe një për atë të ulur, drita LED, shirit reflektues të miratuar dhe konektor me shkëputje të shpejtë (IP 66) për kabllon e furnizimit. ELPRO S50 është programatori elektronik i posaçëm për shtyllën TALOS M50. Ofrohet edhe modeli fiks TALOS M50.

| TALOS                                                                                                                                                                                                    | 9450                                                           | 9460                       | 9470                 | 9480                 | 9651                            | 9661                       | 9671                 | 9681                 | M30                            | M50                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <div><div></div><div>Lartësia e shtyllës nga toka [mm]</div></div> <div><div></div><div>Lartësia e shtyllës nga toka [mm]</div></div> <div><div></div><div>Lartësia e shtyllës nga toka [mm]</div></div> | 500                                                            | 600                        | 700                  | 800                  | 500                             | 600                        | 700                  | 800                  | 800                            | 1.000                 |
| <div><div></div><div>Trashësia e shtyllës [mm]</div></div> <div><div></div><div>Trashësia e shtyllës [mm]</div></div> <div><div></div><div>Trashësia e shtyllës [mm]</div></div>                         | 4                                                              |                            |                      |                      | 12                              |                            |                      |                      | 20                             |                       |
| <div><div></div><div>Diametri i shtyllës [mm]</div></div> <div><div></div><div>Diametri i shtyllës [mm]</div></div> <div><div></div><div>Diametri i shtyllës [mm]</div></div>                            | 275                                                            |                            |                      |                      |                                 |                            |                      |                      |                                |                       |
| <div><div></div><div>Materiali i shtyllës</div></div> <div><div></div><div>Materiali i shtyllës</div></div> <div><div></div><div>Materiali i shtyllës</div></div>                                        | Çelik S235J<br>AISI 304 çelik inox<br>AISI 316 çelik inox      |                            |                      |                      | Çelik S355J                     |                            |                      |                      |                                |                       |
| <div><div></div><div>Përfundimi i shtyllës</div></div> <div><div></div><div>Përfundimi i shtyllës</div></div> <div><div></div><div>Përfundimi i shtyllës</div></div>                                     | Veshje poliesteri RAL 1028<br>i krehur çelik inox              |                            |                      |                      | Veshje poliesteri RAL 7016      |                            |                      |                      | Veshje<br>pluhur<br>poliesteri |                       |
| <div><div></div><div>Koha e ngritjes</div></div> <div><div></div><div>Koha e ngritjes</div></div> <div><div></div><div>Koha e ngritjes</div></div>                                                       | ~2,14 s<br>[23 cm/s]                                           | ~2,57 s<br>[23 cm/s]       | ~3,00 s<br>[23 cm/s] | ~3,42 s<br>[23 cm/s] | ~2,80 s<br>[18 cm/s]            | ~3,40 s<br>[18 cm/s]       | ~4,00 s<br>[18 cm/s] | ~4,50 s<br>[18 cm/s] | ~4,50 s<br>[18 cm/s]           | ~ 5,05 s<br>[20 cm/s] |
| <div><div></div><div>Koha e uljes</div></div> <div><div></div><div>Koha e uljes</div></div> <div><div></div><div>Koha e uljes</div></div>                                                                | ~2,00 s<br>[25 cm/s]                                           | ~2,40 s<br>[25 cm/s]       | ~2,80 s<br>[25 cm/s] | ~3,20 s<br>[25 cm/s] | ~2,14 s<br>[23 cm/s]            | ~2,57 s<br>[23 cm/s]       | ~3,00 s<br>[23 cm/s] | ~3,42 s<br>[23 cm/s] | ~3,42 s<br>[23 cm/s]           | ~ 3,25 s<br>[31 cm/s] |
| <div><div></div><div>Tensioni i furnizimit</div></div> <div><div></div><div>Tensioni i furnizimit</div></div> <div><div></div><div>Tensioni i furnizimit</div></div>                                     | 230 Vac – 50 Hz                                                |                            |                      |                      |                                 |                            |                      |                      |                                |                       |
| <div><div></div><div>Fuqia maksimale e konsumuar [W]</div></div> <div><div></div><div>Fuqia maksimale e konsumuar [W]</div></div> <div><div></div><div>Fuqia maksimale e konsumuar [W]</div></div>       |                                                                |                            |                      |                      | 1.100                           |                            |                      |                      | 3.100<br>(1.550+1.550)         |                       |
| <div><div></div><div>Shkalla e mbrojtjes</div></div> <div><div></div><div>Shkalla e mbrojtjes</div></div> <div><div></div><div>Shkalla e mbrojtjes</div></div>                                           | IP 67                                                          |                            |                      |                      |                                 |                            |                      |                      |                                |                       |
| <div><div></div><div>Shpeshtësia e përdorimit</div></div> <div><div></div><div>Shpeshtësia e përdorimit</div></div> <div><div></div><div>Shpeshtësia e përdorimit</div></div>                            | Përdorim shumë intensiv                                        |                            |                      |                      |                                 |                            |                      |                      |                                |                       |
| <div><div></div><div>Temperatura e mjedisit të punës</div></div> <div><div></div><div>Temperatura e mjedisit të punës</div></div> <div><div></div><div>Temperatura e mjedisit të punës</div></div>       | - 20 °C + 80 °C                                                |                            |                      |                      |                                 |                            |                      |                      |                                |                       |
| <div><div></div><div>Temperatura e punës me ngrohës</div></div> <div><div></div><div>Temperatura e punës me ngrohës</div></div> <div><div></div><div>Temperatura e punës me ngrohës</div></div>          | - 40 °C + 80 °C                                                |                            |                      |                      |                                 |                            |                      |                      |                                |                       |
| <div><div></div><div>Rezistenca ndaj goditjes [J]</div></div> <div><div></div><div>Rezistenca ndaj goditjes [J]</div></div> <div><div></div><div>Rezistenca ndaj goditjes [J]</div></div>                | 52.000<br>Modeli HRC - 70.000                                  |                            |                      |                      | 60.000<br>Modeli HRC - 90.000   |                            |                      |                      | 150.000                        | 700.000               |
| <div><div></div><div>Rezistenca ndaj përplasjes [J]</div></div> <div><div></div><div>Rezistenca ndaj përplasjes [J]</div></div> <div><div></div><div>Rezistenca ndaj përplasjes [J]</div></div>          | 320.000<br>Modeli HRC - 420.000                                |                            |                      |                      | 450.000<br>Modeli HRC - 550.000 |                            |                      |                      | 700.000                        | 2.000.000             |
| <div><div></div><div>Ngarkesa statike maksimale [kg]</div></div> <div><div></div><div>Ngarkesa statike maksimale [kg]</div></div> <div><div></div><div>Ngarkesa statike maksimale [kg]</div></div>       | 20.000                                                         |                            |                      |                      |                                 |                            |                      |                      |                                |                       |
| <div><div></div><div>Kabloja e lidhjes [mm²]</div></div> <div><div></div><div>Kabloja e lidhjes [mm²]</div></div> <div><div></div><div>Kabloja e lidhjes [mm²]</div></div>                               | Kablo fleksibël FG 70R 12x1,5<br>Kablo fleksibël FG 70R 16x1,5 |                            |                      |                      |                                 |                            |                      |                      |                                |                       |
| <div><div></div><div>Gjatësia maksimale e kabllos [m]</div></div> <div><div></div><div>Gjatësia maksimale e kabllos [m]</div></div> <div><div></div><div>Gjatësia maksimale e kabllos [m]</div></div>    |                                                                |                            |                      |                      | 50                              |                            |                      |                      | 20                             |                       |
| <div><div></div><div>Pesha e përgjithshme [kg]</div></div> <div><div></div><div>Pesha e përgjithshme [kg]</div></div> <div><div></div><div>Pesha e përgjithshme [kg]</div></div>                         | 196<br>Modeli HRC<br>- 202                                     | 218<br>Modeli HRC<br>- 234 |                      |                      | 234<br>Modeli HRC<br>- 252      | 252<br>Modeli HRC<br>- 275 |                      |                      | 291                            | 770                   |

Figurat janë vetëm orientuese.

Figurat janë vetëm orientuese.

2018 MECCANICA FADINI SNC © TÈ GUTHA TÈ DREJTAT È REZERVUARA

BR-FAD/TALOS/IDRU/01-18





di

PROFESSIONAL

Engineering Smart Access

Rruga Butrinti nr. 9, Kashar, Tiranë

+355 68 207 7206 | +355 69 357 0229

info@adiprofessional.al