



BKV

Efikas dhe i qëndrueshëm
për porta të mëdha.





Projektuar, prodhuar dhe testuar për përdorim intensiv në porta të mëdha, me peshë deri në 2500 kg dhe gjatësi deri në 20 m, për instalime industriale.



BKV KARAKTERISTIKAT KRYESORE

- TEKNOLOGJI E PËRSHTATJES SË FORCËS RROTULLUESE për lëvizje të njëtrajtshme dhe shpejtësi konstante, me sistem zbulimi pengesash.

- 4 HYRJE TË DREJTPËRDREJTA SIGURIE, të konfigurueshme edhe si hyrje me kontakt të thatë dhe rezistive (8k2), për lidhjen e shiritave rezistivë të sigurisë drejtpërdrejt me pllakën.

- ASISTENT KONFIGURIMI për kryerjen e të gjitha konfigurimeve standarde me një procedurë të shpejtë të udhëzuar në 7 hapa.

- EKRAN PLOTËSISHT GRAFIK për konfigurim dhe mirëmbajtje të lehtë. Krahas udhëzimeve hap pas hapi në 7 gjuhë, ofrohet edhe mënyra standarde CAME me "kode F" për konfigurim më të shpejtë të sistemit.

- PLLAKË FIKSIMI ME 4 KUNJA për montim të qëndrueshëm.

- SISTEM DC (36 V) ME ENKODER, për administrim të saktë të ngadalësimit dhe performancë të lartë.

- OFROHET EDHE VERSION I KTHYESHËM. Në rast ndërprerjeje të energjisë, porta mund të lëvizë lirshëm (801MS-0520). Mos e montoni në vende me pjerrësi në ngjitje ose zbritje.



FUNKSIONE TË AVANCUARA

- DEKODIM RADIO ROLLING CODE DHE TWIN për deri në 250 përdorues.
- MODUL MEMORY ROLL për ruajtjen dhe ngarkimin e të dhënave të konfigurimit dhe telekomandave.
- I PAJISUR ME VEND PËR CAME KEY për konfigurime dhe rregullime të avancuara nga telefoni ose tableti.
- I PËRGATITUR PËR TEKNOLOGJINË CAME Connect, për kontroll në distancë dhe administrim të avancuar.
- NISJA DHE NDALIMI I BUTË, bashkë me lëvizjen e njëtrajtshme, sigurojnë jetëgjatësi dhe performancë të qëndrueshme në kohë.
- SISTEM I THJESHTË ZHBLOKIMI MANUAL me bravë me çelës.
- ÇAKTIMI I DREJTIMIT TË HAPJES ofrohet si funksion i shpejtë në ekran, pa ndryshuar lidhjet elektrike të motorit.
- NUMËRUES MANOVRAHSH për të shfaqur drejtpërdrejt në ekran numrin e manovrave të automatizimit, duke lehtësuar mirëmbajtjen.




TEKNOLOGJI E PËRSHTATJES SË FORCËS RROTULLUESE

BKV garanton efikasitet dhe kosto të ulëta mirëmbajtjeje falë përshtatjes së vazhdueshme të forcës rrotulluese.

Pllaka e komandimit kontrollon në çdo çast shpejtësinë e lëvizjes, përsheptimin, ngadalësimin dhe rrymën e konsumuar.

Sistemi vlerëson vazhdimisht peshën dhe fërkimin për të zbuluar pengesat dhe për të ruajtur shpejtësinë e vendosur.

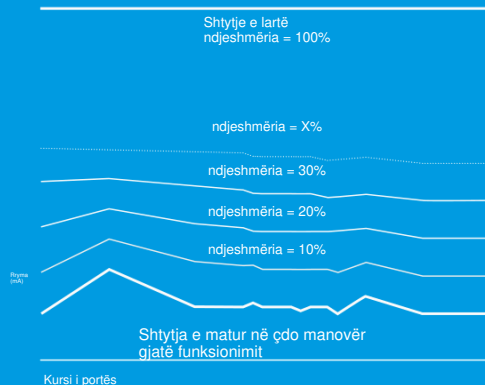

Përshtatja e vazhdueshme e forcës rrotulluese i lejon motorit të reagojë ndaj ndryshimeve të fërkimit dhe të punojë rregullisht në çdo vend dhe në çdo kusht atmosferik.

PA NDALIME TË PANEVOJSHME

TEKNOLOGJIA E PËRSHTATJES SË FORCËS RROTULLUESE siguron më shumë siguri ndaj pengesave dhe dallon saktë problemet e rreme, si papastërtitë ose gurët e vegjël në shinë, që mund të shkaktojnë bllokim dhe ndërhyrje teknike.

Kursim kohe për instaluesin dhe kënaqësi më e madhe për klientin.



NJË MOTOR PORTE QË OFRON SHUMË MË TEPËR

Elektronika ZN8 mundëson disa funksione shtesë, përmes moduleve që futen drejtpërdrejt në pllakat e komandimit.

*MODULI CLOCK

Funksion novator për administrimin e deri në 8 hapjeve të planifikuara automatikisht.

*FUNDORË MAGNETIKE

për nisje dhe ndalim efikas në çdo kusht atmosferik.

SISTEMI RIO

Teknologjia pa tela është zgjidhja CAME për montimin e të gjitha pajisjeve të komandimit dhe sigurisë me lidhje radio, pa kablo.

LEXUES TRANSPONDER DHE TASTIERË

lidhen drejtpërdrejt me konektorin R800/R700 të pllakës së komandimit.

MODULI I KURSIMIT TË ENERGJISË për konsum të ulët gjatë pritjes.

MODULI RSE

për funksionim të çiftuar, me montim dhe konfigurim të lehtë të portave me dy motorë, përmes sistemit "master & slave".

SISTEMI I BATERIVE TË EMERGJENCËS

për funksionim të saktë gjatë ndërprerjeve të energjisë.

* Përfshihen në versionet Plus





CAME KEY

MJETI JUAJ I RI I PUNËS

Mjeti i punës i gjeneratës së re ka mbërritur. Nuk keni më nevojë të kaloni kohë të gjunjëzuar në shi duke konfiguruar pllakën e komandimit të automatizimit. CAME KEY është një ndërfaqe lokale Wi-Fi që komunikon drejtpërdrejt me pllakën e komandimit. Ajo ju lejon të konfiguroni sistemin nga telefoni ose tableti, pa lidhje me internetin.



SetUp Pro
Ofrohet në:



Futni CAME KEY në pllakën e komandimit dhe shkarkoni falas aplikacionin SetUp Pro. I lidhur me telefonin ose tabletin, CAME KEY mundëson:

- Konfigurim të shpejtë të automatizimit.
 - Përditësim të firmuerit.
 - Administrim të telekomandave.
 - Kopje rezervë të konfigurimit lokalisht dhe në cloud, e shumë të tjera!
- Aplikacioni SetUp Pro ofrohet në:



CAME CONNECT PËRJETONI SOT TEKNOLOGJINË E SË ARDHMES PËR BIZNESIN TUAJ



CAME CONNECT është sistemi cloud që lejon administrimin në distancë të automatizimit nga një pajisje celulare ose kompjuter me lidhje interneti.

Përmes një pajisjeje "Gateway" të montuar në sistem, automatizimi lidhet me një rrjet botëror të certifikuar nga CAME, i arritshëm nga një platformë e posaçme për përdoruesit.


Nga interfonia të kontrolli i temperaturës dhe shtëpia inteligjente, nga automatizimi i portave të barrierat dhe sistemet e parkimit, të gjitha pajisjet lidhen me njëra-tjetrën dhe administrohen nga e njëjta pajisje, për diagnostikim të plotë dhe monitorim defektesh.

Falë CAME CONNECT mund të zgjeroni biznesin, duke ofruar mirëmbajtje efikase dhe të vazhdueshme, mbështetje teknike me telefon dhe ndërhyrje të shpejtë në rast defekti.



Duke hyrë në faqen e internetit si "Përdorues profesionist", instaluesi ka akses në shumë funksione novatore:

- Shfaqja e sistemeve të klientëve në hartë, me tregues gjendjeje (punë normale / defekte të zbuluara).
- Monitorimi i listës së plotë të pajisjeve të lidhura për çdo klient, me tregues gjendjeje.
- Konfigurimi dhe kontrolli i të gjitha pajisjeve.
- Administrimi i skenarëve dhe planifikimi i veprimeve.
- Kontrolli i historikut dhe gjendjes.
- Administrimi i mirëmbajtjes së planifikuar për çdo pajisje.

Me hyrjen si "Përdorues privat", CAME CONNECT është zgjidhje edhe për përdoruesin përfundimtar që dëshiron të administrojë në distancë sistemet e shtëpisë: të komandojë automatizimet, të shohë pamjet e sigurisë, të marrë njoftime ose t'i dërgojë instaluesit kërkesa asistence.

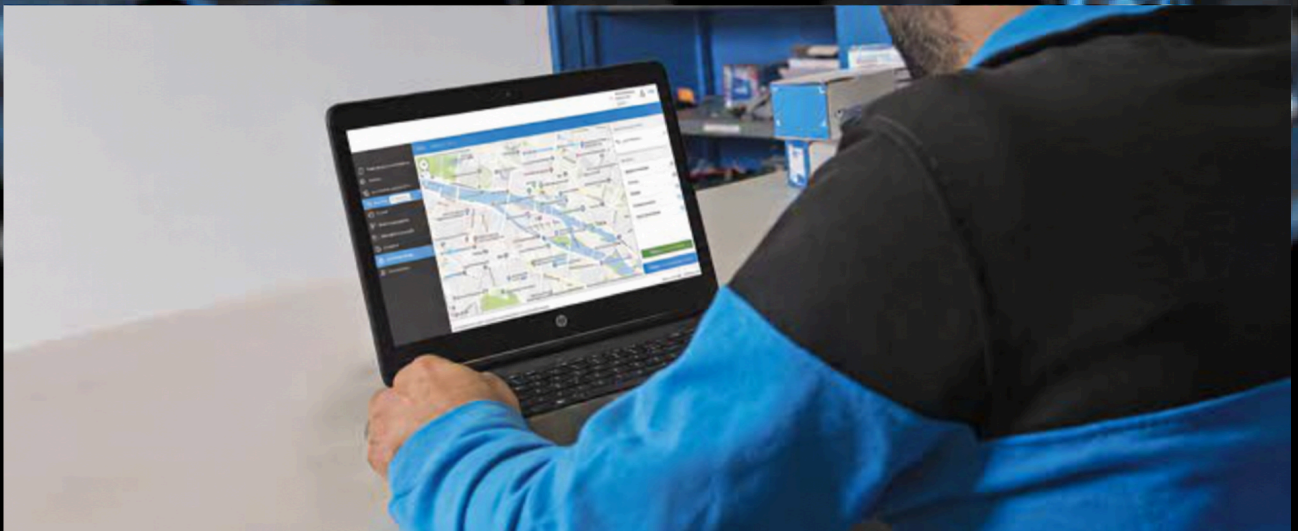

GAMA E PLOTË



KUFIJTË E PËRDORIMIT

MODELET	801MS-0300	801MS-0310	801MS-0320	801MS-0350	801MS-0360	801MS-0370	801MS-0520
Pesha maks. e kanatit (kg)	1500	2000	2500	1500	2000	2500	1500
Moduli i pinionit	4	4	4	4	4	6	4

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

MODELET	801MS-0300	801MS-0310	801MS-0320	801MS-0350	801MS-0360	801MS-0370	801MS-0520
Shkalla e mbrojtjes (IP)	54	54	54	54	54	54	54
Furnizimi (V AC - 50/60 Hz)	230	230	230	230	230	230	230
Furnizimi i motorit (V DC)	36	36	36	36	36	36	36
Rryma e konsumuar (A)	8	9	10	8	9	10	10
Rryma maksimale (A)	20	20	20	20	20	20	20
Fuqia (W)	200	250	300	200	250	300	300
Shpejtësia e lëvizjes (m/min)	12	12	12	11	22	12	12
Cikle/orë	PËRDORIM INTENSIV	PËRDORIM INTENSIV	PËRDORIM INTENSIV	PËRDORIM INTENSIV	PËRDORIM INTENSIV	PËRDORIM INTENSIV	PËRDORIM INTENSIV
Forca shtytëse (N)	800	900	1000	800	900	1000	650
Temperatura e punës (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● 36 V DC



ADI PROFESSIONAL

Rruga Butrinti nr. 9
Kashar, Tiranë

info@adiprofessional.al

BKV

AUTOMATIZIM PËR PORTA RRËSHQITËSE

Porta deri në 2500 kg dhe 20 m
Motor 36 V DC me enkoder
Për përdorim intensiv industrial

